


LightSaver L-100 Productspecificatie

GEACTIVEERD
DOOR UW
ROOKMELDER

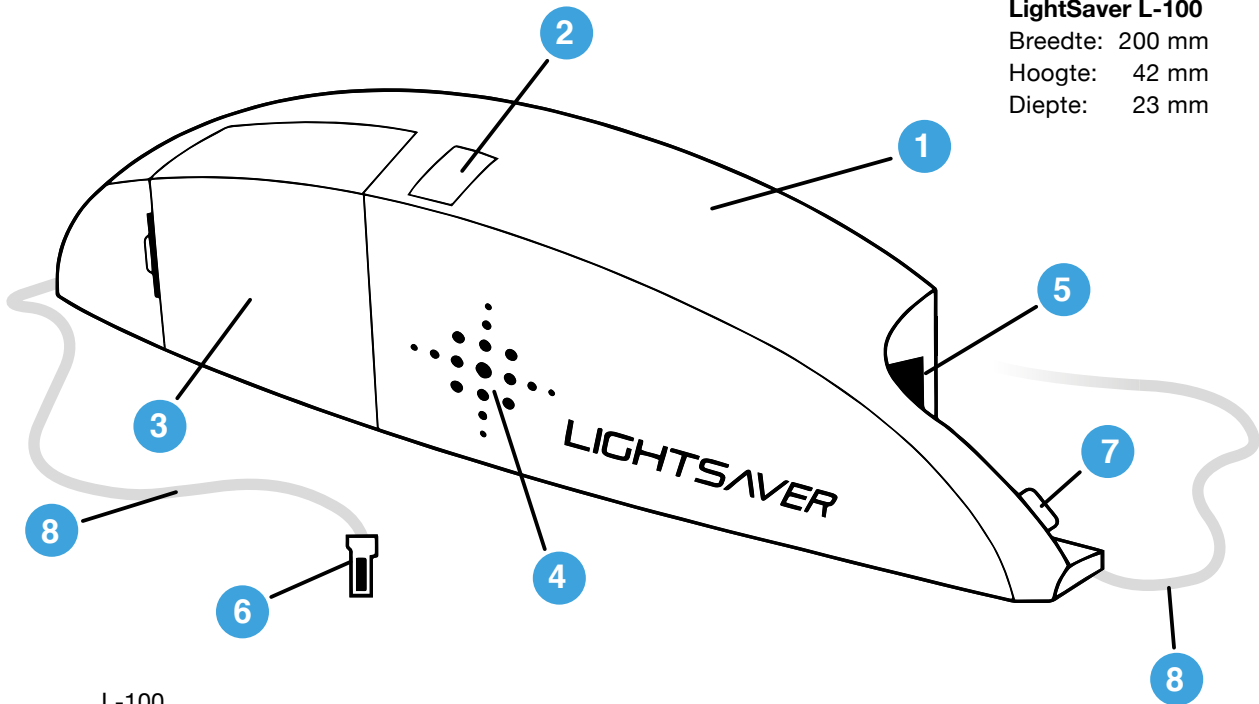

LightSaver L-100

Breedte: 200 mm

Hoogte: 42 mm

Diepte: 23 mm

Type	L-100
Behuizing	Spuitgiet ABS behuizing, brandvertragend, mat, kleur navajo wit
Microfoon	Aan de voorzijde, achter de perforatie
Lichtsnoer	Flexibel, helder, \varnothing 1,3 mm, 2 snoeren, ieder snoer 3,66m incl. eindkap
Aansluiting	Snoer, connector type RJ4P4C, m/v aansluiting
Batterij	Alkaline, 9 Volt
Testknop	Aan de bovenzijde
Gewicht	115 gram incl. batterij
Montage	Transparante tape, rollengte 12 m.
CE keur	TÜV Rheinland goedgekeurd volgens EN55015:2013 & EN61547:2009

- 1 Brandvertragende behuizing
- 2 Testknop
- 3 Batterij deksel
- 4 Microfoon
- 5 Aansluiting lightsnoer
- 6 Lichtsnoer connector
- 7 Snoerklem
- 8 Lichtsnoer



LIGHTSAVER™ TECHNOLOGIES.INC. ©
Patent Pending. All Rights Reserved

LIGHTSAVER
the light that saves lives

LightSaver Europe B.V.
Lammenschansweg 138C, 2321 JX LEIDEN
+31 (0)85 303 52 44, info@lightsavereurope.com

Technische omschrijving LightSaver L-100

Hoe werkt de LightSaver L-100

De LightSaver L-100 is een visuele vluchtweg markering die als aanvulling op rookmelders werkt. Wanneer het alarm van een nabij geïnstalleerde rookmelder afgaat, zal de L-100 een blauw/groen pulserend licht genereren. Hierdoor wordt tijdens een brand, bij rookontwikkeling of in het donker de vluchtweg met licht gemarkeerd. De L-100 werkt onafhankelijk van netstroom op een ingebouwde batterij en maakt geen onderdeel uit van een eventueel aanwezige brandmeldinstallatie.

Gebruik van de LightSaver L-100

Plaats de L-100 unit (midden) boven een deur en binnen een straal van 6 meter van de aanwezige rookmelder. Zorg ervoor dat de microfoon op de L-100 unit niet wordt afgedekt. Breng de lichtsnoeren van L-100 langs de plinten van een deur, raam of trap van de vluchtweg aan. Wanneer het alarm afgaat kunt u de lichtgevende lijnen geven en veilig uw weg naar buiten vinden. Aanpassen van de lengte van de lichtsnoeren.

U kunt eenvoudig de lichtsnoeren inkorten om de lichtsnoeren aan uw situatie aan te passen. Zorg dat de lichtsnoeren niet zijn aangesloten op de L-100 unit. Meet de gewenste lengte van uw lichtsnoeren zorgvuldig op. Knip met een normale keukenschaar het lichtsnoer op maat en plaats de eindkapjes. Sluit deze aan op de L-100 unit, breng de batterij aan, en druk op het testknopje. Als de lichtsnoeren correct functioneren, kunt u deze met behulp van de Superclear tape aanbrengen op de door u gewenste positie.

Testen van de L-100

Net als uw rookmelders, dient de L-100 maandelijks te worden getest. U kunt dit doen door de testknop van uw rookalarm in te drukken, U test dan uw rookalarm, en gelijk de reactie van de L-100.

Batterij

De meegeleverde 9V alkaline batterij gaat ca. één jaar mee. Op het moment dat de batterij te weinig vermogen heeft om deze werking te kunnen garanderen, zal de L-100 (net zoals uw rookmelder) onregelmatig gaan flitsen. U dient dan de batterij te vervangen.

Inhoud van de verpakking

- 1x LightSaver L-100 unit
- 2x Lichtsnoeren van ieder ca. 3,6 meter (met connector)
- 1x 9V Alkaline batterij
- 2x PVC eindkapjes die op de lichtsnoeren worden geschoven
- 1x Rol LightSaver helder plakband van ca. 12 m
- 1x Nederlandse gebruiks- en montage aanwijzing

Goed om te weten, de L-100:

- werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.
- staat altijd paraat! Werkt met vrijwel alle standaard hoog frequent rookmelders en de vervangende lichtsnoeren zijn apart te bestellen.
- is CE gecertificeerd en voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.
- wordt gefabriceerd onder strikte ISO9001 condities en wordt getest om correcte werking te kunnen verzekeren.
- is vervaardigd uit duurzame, vuurvertragende, RoHS en niet Phthalate houdende materialen.
- technologie wordt beschermd door een groep van patenten in handen van de Amerikaanse uitvinder.
- is in de V.S. en Canada voor wat betreft de kwaliteitseisen gelijkgesteld aan een rookmelder (UL-217 en CAN/ULC-S531). In de V.S. wordt de L-100 gesteund door vele gezaghebbende organisaties op gebied van brandveiligheid en voor technieken die levensreddend kunnen zijn in geval van een (terroristische) aanslag aanbevolen door de Homeland Security Safety Act.



Juni 2016 - versie 1

LightSaver

- Eenvoudig zelf te monteren systeem dat onafhankelijk van een brandmeldcentrale werkt.
- Werkt op een vervangbare 9V alkalinebatterij met een minimale levensduur van 1 jaar.

LightSaver

- Is uitermate geschikt voor thuis, maar ook in zorginstellingen, ziekenhuizen of studentenhuizen.
- Door het subtiele ontwerp en de geringe afmeting past het systeem in elk interieur.

LightSaver

- Wordt geproduceerd onder ISO9001-normen en is voorzien van CE-markering.



LIGHTSAVER™ TECHNOLOGIES, INC. ©
Patent Pending. All Rights Reserved



LIGHTSAVER

the light that saves lives

LightSaver Europe B.V.
Lammenschansweg 138C, 2321 JX LEIDEN
+31 (0)85 303 52 44, info@lightsavereurope.com